



TORO-systems FG-Mixer

Šnekový mísič

Na první pohled:

- ✓ Šnekový mísič
- ✓ Pro optimální promísení nového materiálu i rozemletého materiálu
- ✓ Robustní konstrukce
- ✓ Jednoduché čištění





Specifikace:

TORO-systems FG-Mixer se montuje nad vstupem do zpracovatelského stroje a pomocí volného šneku zajišťuje ty nejlepší výsledky mísení.

Rozklad směsi na složky, ke kterému dochází u jednoduchých "lopatkových mísičů", zde nepřipadá v úvahu.

U standardně používaných podtlakových dopravníků s mísicí výhybkou (pro přepínání toku materiálu) vznikají v odlučovači vždy vrstvy složené z nového materiálu rozemletého materiálu/ regenerátu. To má za následek, že se jednou zpracovává jen nový materiál a potom naopak zase rozemletý materiál/ regenerát. Rovněž tak při přimísení přísady může vrstvitivé přivádění příp. odmísení vést u lokálně odděleného mísení a k nežádoucímu poškození stroje.

Naprosto spolehlivé mísení poskytuje **TORO-systems FG-Mixer**.

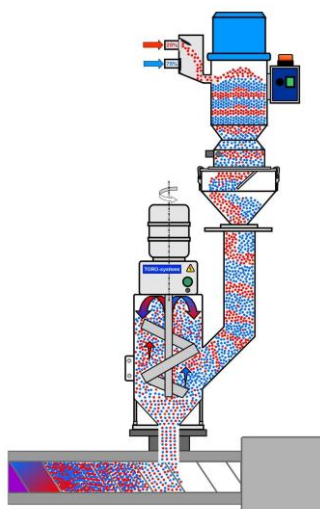



Technická data:

Model	Směšovač
Popis	Šnekový směšovač pro promísení nových materiálů a rozemletých materiálů
Řízení	Bez řízení s bezpečnostním koncovým spínačem
Materiál tělesa	Ušlechtilá ocel
napájecího napětí	230 V, 50 Hz
Princip mísení	Šnek
Počet otáček	69 ot./min,
Obsah	ca. 2 litrů/ kg
Hmotnost	11 kg
Rozměry (š * v * h) mm	310 * 500 * 140

