



OPTI-MIX™ 1500 gravimetrický mísi

Na první pohled:

- ✓ Vysoká výstupní přesnost až +/-0,01% na dávku
- ✓ Mísení pomocí dvou protiběžných šnek
- ✓ Není třeba přizpůsobovat šneky mísení
- ✓ Vyšší využití rozemletého materiálu
- ✓ Zvýšení výkonu v důsledku tlaku na materiál
- ✓ Řídící jednotka pro extruzi (opce)
- ✓ Rychlejší změna na zakázku pomocí "easy drain"
- ✓ Vysoká výstupní přesnost až +/-0,01% na dávku



Detail:

OPTI-MIX™ 1500 nabízí místo až pro osm materiálových komponent při dosažení výkonu až 1500 kg/h. **OPTI-MIX™ 1500** využívá jeden pevný zásobníkový trychtý s integrovaným šoupátkem pro přesné dávkování. Na základě patentované techniky mísení dvěma protiběžnými šnekami se dosahuje homogenního mísení i při různých tvarech materiálu. Tato kombinace zajišťuje přesné směšovací poměry a homogennost dávky, kterou nelze docílit konkurenčními míšičkami. Kontinuální mísení materiálu znamená, že není třeba upravovat dobu mísení, přičemž konsistence každého mísení je zaručena. **OPTI-MIX™ 1500** lze také vybavit s třífázovým míšicím motorem, který šetří energii.


Modulární elektronika:

- ✓ Možnost připojení k Ethernetu
- ✓ Dálkový servis přes Telnet
- ✓ Údržba a reporty přes e-mail
- 2 USB porty
- CAN Bus port
- Paměťová karta SD s datovým protokolem



Charakteristika:

- ✓ Není třeba dvojitě dávkování při použití rozemletého materiálu
- ✓ Konzistence směsi od dávky k dávce +/- 0,02%
- ✓ **OPTI-MIX™ 1500** poskytuje kompletní dálkovou diagnostiku a aktualizaci softwaru přes službu TELNET. Tento dálkový servisní systém zajišťuje neprodlené provádění úpravných opatření za účelem zásadové minimalizace možného přerušení Vaší produkce. Naše servisní služby poskytujeme na podmínkách na základě dohody o úrovni prováděného servisu.

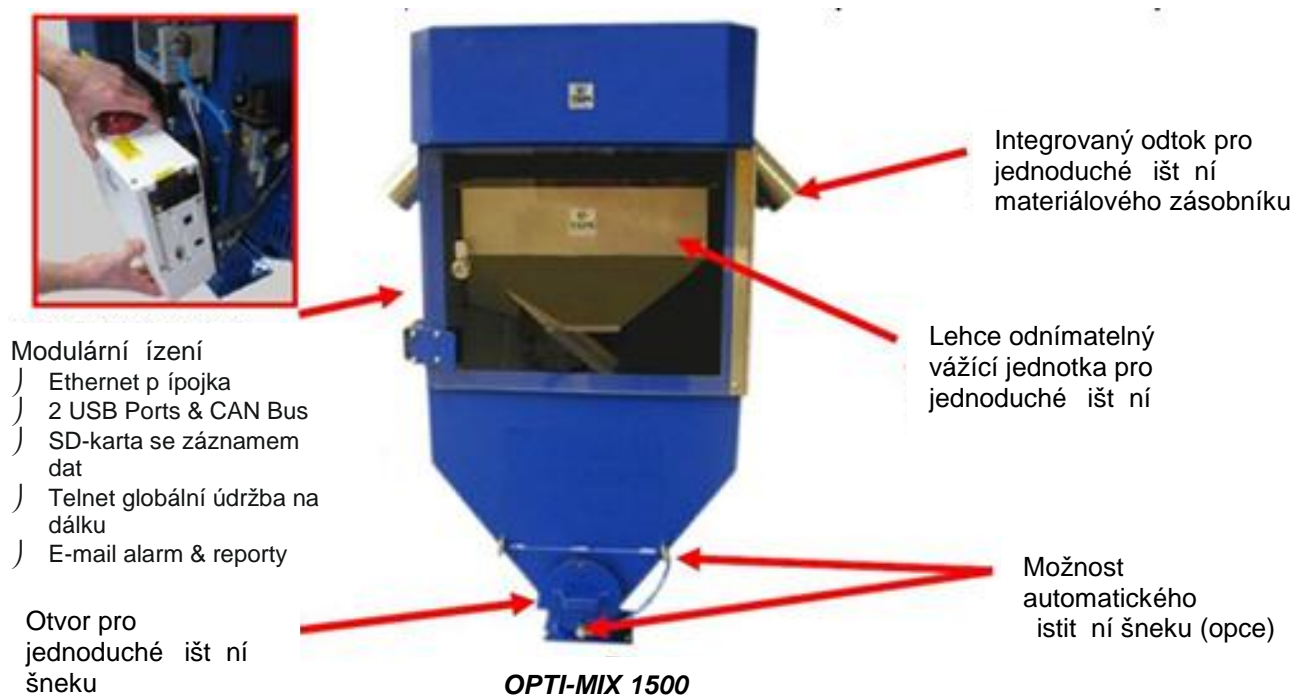

Nolik možností **OPTI-MIX 1500**

- ✓ kompletní, automatické íšt ní celého mísí e pomocí stla eného vzduchu
 - ✓ jednotka řízení pro extruzi
 - ✓ dávkování materiálu ve formě prášku
 - ✓ dávkování kapalin
 - ✓ Multi-mísení – centrální nepřímé mísení (offline)
 - ✓ MICRA-DOSE™ přivážení aditiv – rozsah dávky od 0,1% - 4% váhy celkové dávky
- Specializované řešení zpracování mletého materiálu pro jeho 100%-ní zpracování



Technický výkres:

