



## SG-S42xx/SG-S43xx

### Trommel-Separiergerät

#### Auf einen Blick:

- ✓ Verstellbare Höhe mit Sicherheits-Verriegelung
- ✓ einfache Steuerung
- ✓ Zuverlässige Separation für hohe Stück-Zahlen
- ✓ Geringer Platzbedarf
- ✓ Hohe Standzeiten durch robusten Aufbau



#### Im Detail:

Die Separiertrommel der Type SG-S42xx/ SG-S43xx besticht durch ihren einfachen und zweckmäßigen Aufbau. Der Bezug der Walzen schont Ihre Teile und hält trotzdem den gewünschten Separierspalt-Abstand zuverlässig ein.

Hochwertige Steuerungselemente garantieren einen sicheren Betrieb auch ohne anwesende Bediener. Durch die hohe Fertigungstiefe der Fa. Crizaf können auch Sonderwünsche in der Fertigung berücksichtigt werden.

#### Funktionsweise:


Angüsse werden automatisch und einwandfrei von den Gussteilen separiert. Durch die flexible Einstellmöglichkeit der Stellschrauben, können die Walzen der Separiertrommel in einfacher Art und Weise auf den nötigen Abstand eingestellt werden.

Eine geometrische Differenz zwischen Anguß und Produktionsteil ist für die Funktion jedenfalls zwingend erforderlich.





Einstellung jeder Walze per Stellschraube.

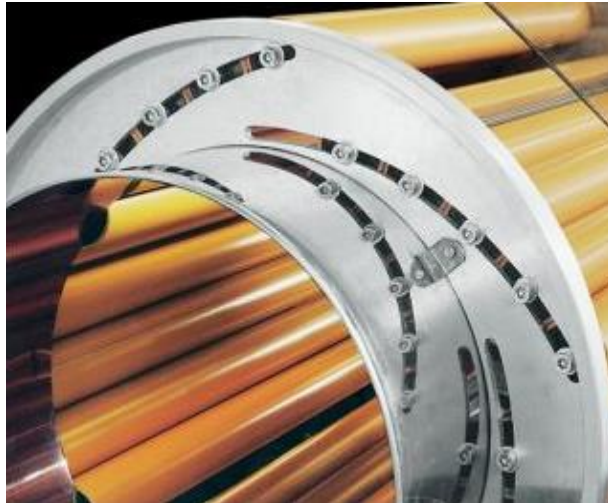

**Technische Spezifikationen:**

**Separiertrommel mit Einzelrohrverstellung**

	Ø 450 x 650	Ø 450 x 950	Ø 310 x 650	Ø 310 x 950
PVC Walzen	S4100	S4110	S4300	S4310
Edelstahl	S4120	S4130	-	-

