



TORO-systems FG-Mixer

Schnecken-Mischer

Auf einen Blick:

- ✓ Schnecken-Mischer
- ✓ Für die optimale Durchmischung von Neuware und Mahlgut
- ✓ robuster Aufbau
- ✓ einfache Reinigung



Im Detail:


TORO-systems FG-Mixer wird über dem Einzug der Verarbeitungsmaschine aufgebaut und sorgt mit einer freigestellten Schnecke für beste Mischergebnisse.

Eine Entmischung wie bei den einfachen "Flügelmischern" wird sicher verhindert.

Bei den normalerweise verwendeten Saugfördergeräten mit Mischweichen (zum Umschalten des Förderstromes) entstehen im Abscheider immer Lagen aus Neuware und Mahlgut/Regenerat. Dies hat zur Folge, dass einmal nur Neuware und umgekehrt nur Mahlgut/Regenerat verarbeitet werden.

Auch bei der Beimengung von Treibmittel kann eine Schichtweise Einbringung bzw. eine Entmischung bei lokaler, separater Mischung zu ungewünschten Maschinenschäden führen.

Abhilfe und Zuverlässige Durchmischung bietet der **TORO-systems FG-Mixer**.

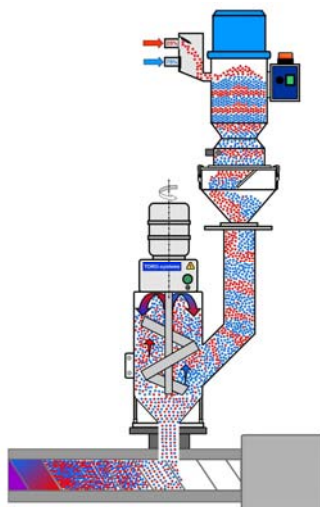



Technische Daten:

Modell	Mixer
Beschreibung	Schnecken-Mischer zur Durchmischung von Neuware und Mahlgut/Regenerat
Steuerung	eigene Steuerung mit Sicherheitsendschalter
Gehäusewerkstoff	Edelstahl
Versorgungsspannung	230 V, 50 Hz
Misch-Prinzip	Schnecke
Drehzahl	69 U/min
Inhalt	ca. 2 Liter
Gewicht	11 kg
Maße (B * H * T) mm	310 * 500 * 140

